

INSTRUMENT APPROACH CHART (IAC)

SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA / São Gabriel da Cachoeira (SBUA)

RNAV (GNSS) RWY05

AD ELEV: 251'



ATIS NIL	APP NIL	AFIS GABRIEL 125.70	GND NIL
N/A	FINAL CRS 054°	FAF 1890'	LNAV MDA / (OCH): 680' (440')

APCH Perdida: Subir para **4000'**. Manter rumo **054** até cruzar **2000'**. Curvar à ESQUERDA direto UA003 para espera.

Missed APCH: Climb to **4000'**. Maintain course **054** until passing **2000'**. Turn LEFT direct to UA003 for holding.

RMK: 1) Para sistemas não compensados Baro-VNAV, LNAV/VNAV NÃO AUTORIZADO abaixo de 0°C ou acima de 50°C.

1) For uncompensated systems Baro-VNAV, LNAV/VNAV NOT AUTHORIZED below 0°C or above 50°C.

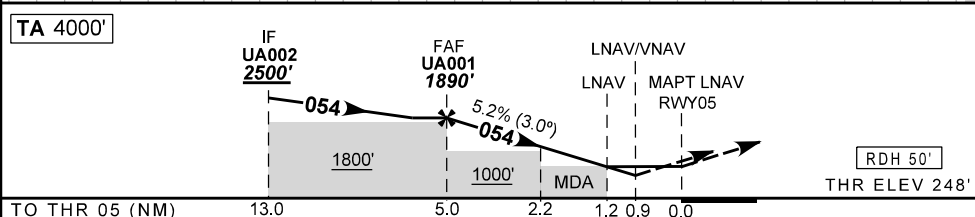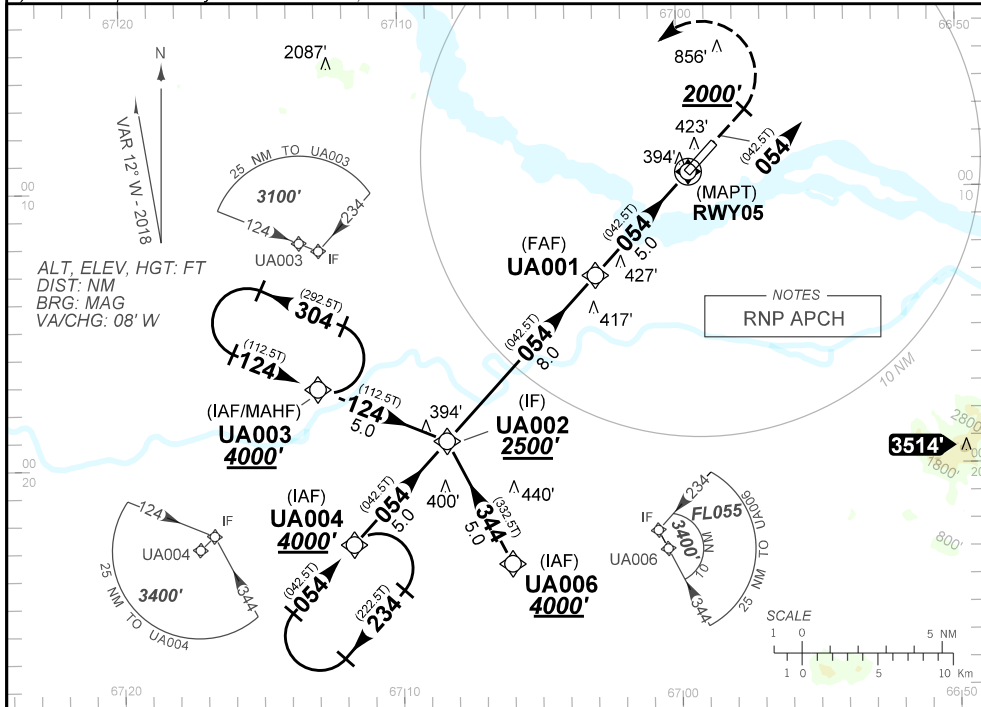

UA001	4.0	3.0	2.2	1.2	RWY05	KT	090	110	130	150	170	190
	1890	1574	1256	1000	680	FPM	500	600	700	800	900	1000
	1642	1326	1008	752	440	(HGT)	FAF-MAPT	NA				

STRAIGHT-IN	CAT	A	B	C	D	E
	DA / (OCH)	594' / (350')				
LNAV/VNAV	ALS/NO ALS/ RVR ALS (m)	NIL / 1600 / NIL				
	MDA / (OCH)	680' / (440')				
LNAV	ALS/NO ALS/RVR ALS (m)	NIL / 1600 / NIL			NIL / 2000 / NIL	
	MDA / (OCH)	NA				
CIRCLING	VIS (m)	NA				

CHANGES: NEW CHART.