

CARTA DE APROXIMAÇÃO  
POR INSTRUMENTOS (IAC)  
INSTRUMENT APPROACH CHART (IAC)

CAMPINAS / Viracopos, INTL (SBKP)

RNAV(GNSS) Y RWY 15



|                |                 |  |                               |                         |
|----------------|-----------------|--|-------------------------------|-------------------------|
| AD ELEV: 2170' | ATIS<br>127.825 | APP SÃO PAULO<br>119.25 121.40 132.10 120.25 135.75<br>120.05 119.80 129.00 119.60 134.65 121.50 | TWR CAMPINAS<br>118.25 121.50 | GNDC CAMPINAS<br>121.90 |
|----------------|-----------------|--|-------------------------------|-------------------------|

RMK: 1) Procedimento BAROVNAV não autorizado abaixo de 0°C.

Aproximação Perdida: 1) Subir para 7000', gradiente MNM 5% até 3200'. Manter rumo 148 até 3200'. Curvar à direita para espera em KOVGA. 2) IAS MAX 230 Kt.

RMK: 1) BARO-VNAV procedure not authorized below 0°C.

Missed Approach: 1) Climb to 7000', MNM gradient 5% until 3200'. Maintain course 148 until 3200'. Turn right to KOVGA for holding. 2) MAX IAS 230 Kt.

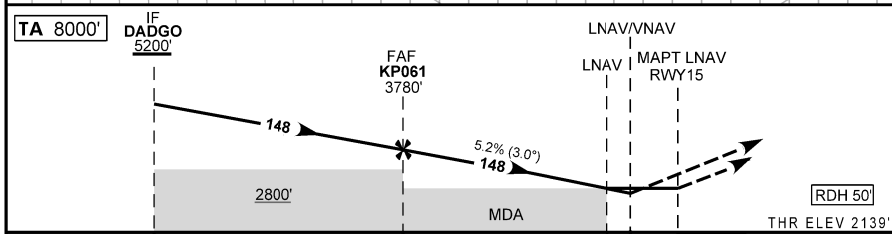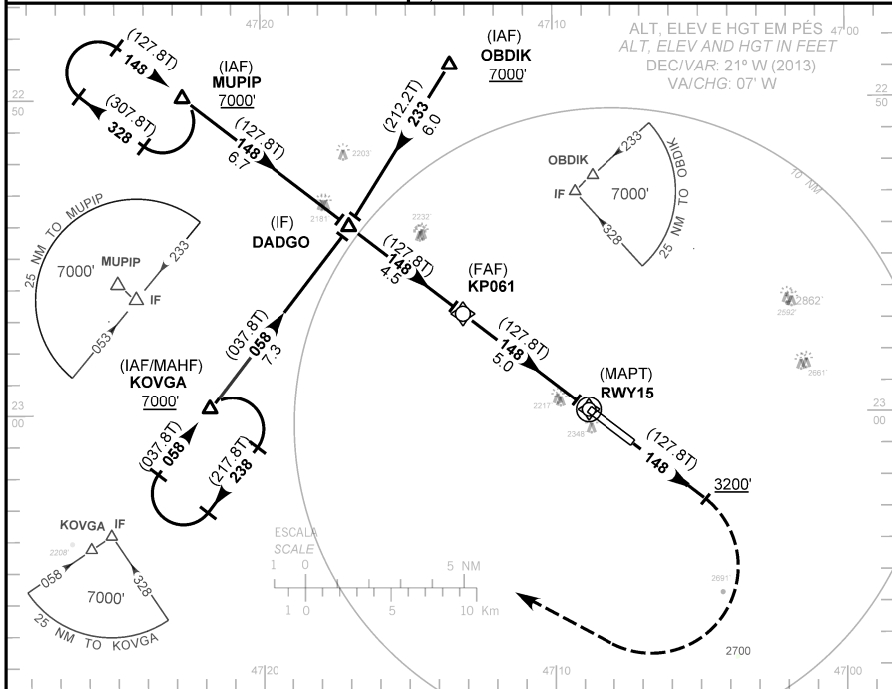

|                |     |     |     |     |     |                |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|
| TO THR 15 (NM) | 9.5 | 5.0 | 1.3 | 0.9 | 0.0 | THR ELEV 2139' |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|

|       |      |      |      |      |      |       |          |     |     |     |     |     |      |
|-------|------|------|------|------|------|-------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| KP061 | 4.0  | 3.0  | 2.0  | 1.0  | 0.9  | RWY15 | KT       | 090 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190  |
| 3780  | 3464 | 3145 | 2826 | 2508 | 2463 | ALT   | FPM      | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| 1641  | 1324 | 1005 | 687  | 368  | 324  | (HGT) | FAF-MAPT | NIL |     |     |     |     |      |

|                             |                        |                  |   |   |                   |   |
|-----------------------------|------------------------|------------------|---|---|-------------------|---|
| POUSO DIRETO<br>STRAIGHT-IN | CAT                    | A                | B | C | D                 | E |
|                             | DA / OCH / TETO        | 2463 / 330 / 400 |   |   |                   |   |
| LNAV / VNAV                 | ALS/NO ALS/RVR ALS (m) | 800 / 1600 / NIL |   |   |                   |   |
|                             | MDA / OCH / TETO       | 2600 / 470 / 500 |   |   |                   |   |
| LNAV                        | ALS/NO ALS/RVR ALS (m) | 800 / 1600 / NIL |   |   | 1600 / 2200 / NIL |   |
|                             | MDA / OCH / TETO       | NA               |   |   |                   |   |
| CIRCULAR<br>TO CIRCLE       | MDA / OCH / TETO       | NA               |   |   |                   |   |
|                             | VIS (m)                | NA               |   |   |                   |   |

MODIFICAÇÕES / CHANGES: FREQ.