

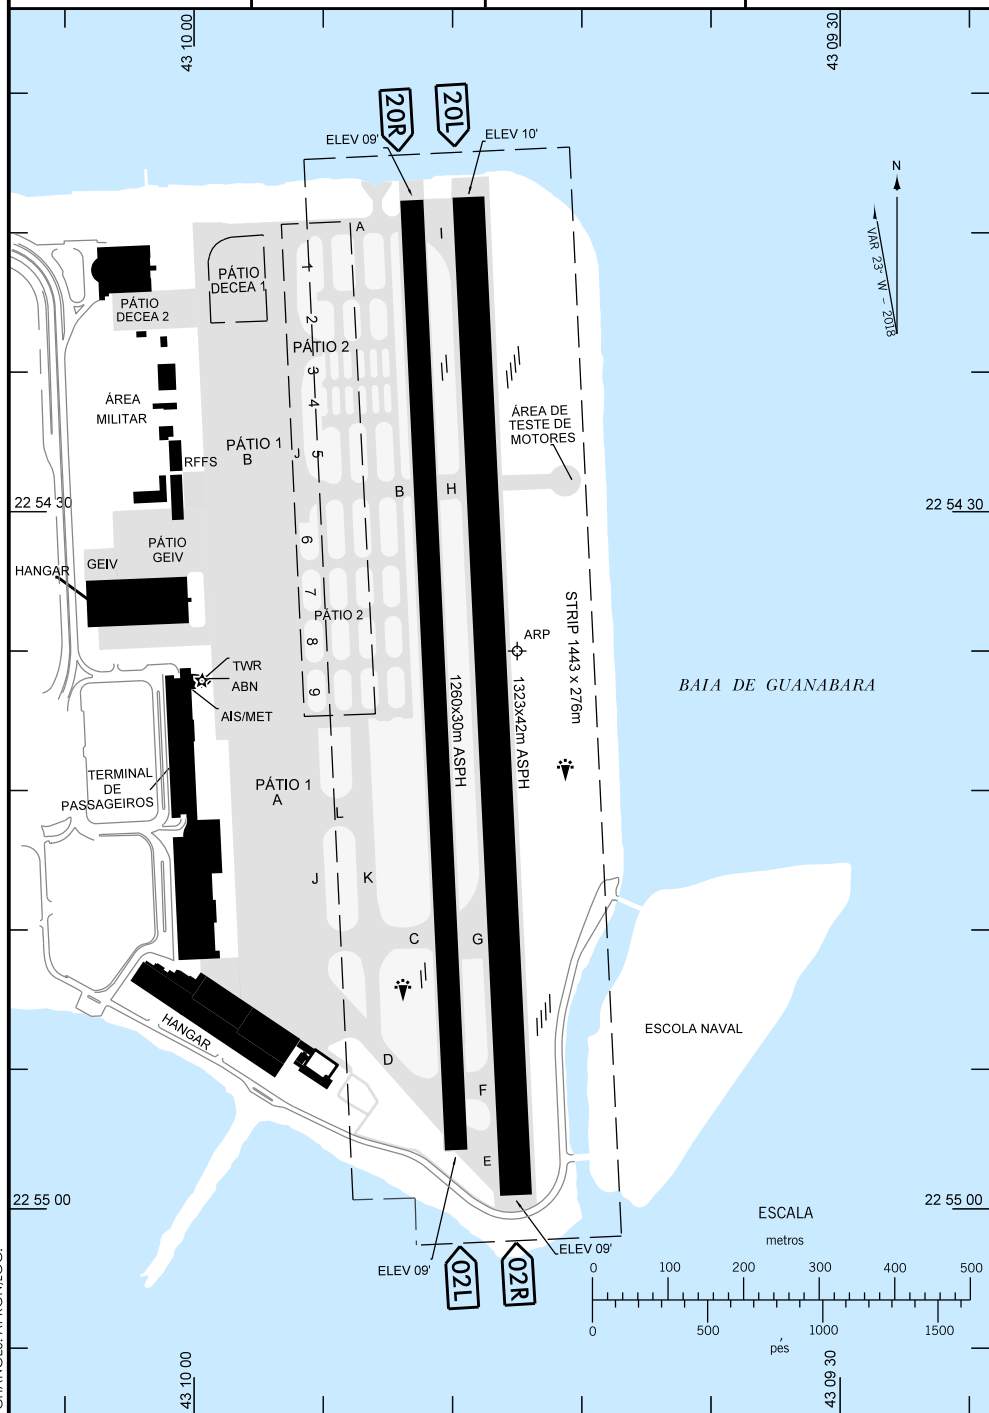
CARTA DE AERÓDROMO (ADC)
AERODROME CHART (ADC)

RIO DE JANEIRO / Santos Dumont (SBRJ)
RJ-BRASIL

ELEV 10'





ARP S22 54 36 W043 09 45

ATIS	132.65	CLRD	121.05	GNDC	121.70	TWR	118.70 121.50
------	--------	------	--------	------	--------	-----	---------------



CHANGES: A PRON. LOC.

ADC - SBRJ INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / COMPLEMENTARY INFORMATIONS

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS <i>PHYSICAL CHARACTERISTICS</i>												
PISTA				DIMENSÕES (m)					PCN		TIPO DE SUPERFÍCIE	
RWY	BRG	MAG	TIPO	RCD	RWY	SWY	CWY	STRIP	RESA	RWY	RWY	SWY
a	b	c	d	e	f	g	h	i		j	k	l
02R	019	MINST	3					1443 x 276		65/F/B/X/T	ASPH	
20L	199	NPA	3									
02L	019	MINST	3					1380 x 300		39/F/B/X/T	ASPH	
20R	199	NPA	3									
DISTÂNCIAS DECLARADAS, AUXÍLIOS VISUAIS E COORDENADAS DAS CABECEIRAS <i>DECLARED DISTANCES, VISUAL AIDS AND THRESHOLD COORDINATES</i>												
RWY	TORA(m)	TODA(m)	ASDA(m)	LDA(m)	AUXÍLIOS	ALTURA GEOIDAL (m)	COORDENADAS					
02R	1323	1323	1323	1323	PAPI	-5.51	S22 54 59.49 W043 09 44.78					
20L	1323	1323	1323	1323	PAPI	-5.50	S22 54 16.56 W043 09 47.55					
02L	1260	1260	1260	1260	APAPI	-5.51	S22 54 57.48 W043 09 47.58					
20R	1260	1260	1260	1260	APAPI	-5.50	S22 54 16.71 W043 09 50.21					
SERVIÇO DE SALVAMENTO E CONTRAINCÊNDIO / RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICE: RFFS REQ - 7												
RWY 20L/02R												
<p>Sinalização Horizontal</p>  <p>Auxílios Luminosos</p> 												
RWY 20R/02L												
<p>Sinalização Horizontal</p>  <p>Auxílios Luminosos</p> 												
RMK :												
<ol style="list-style-type: none"> 1) OBS VAC PARA ENTRADA OU SAÍDA DO CIRCUITO DE TRÁFEGO. 2) AERONAVES EM APROXIMAÇÃO PARA AS RWY 02L E 02R, OBSERVAR CRUZAMENTO DE VIATURAS ENTRE ESCOLA NAVAL E O PÁTIO DE ESTACIONAMENTO DO AEROPORTO, PRÓXIMO A CABECEIRA. 3) PÁTIO PRKG DO DECEA 1 (ANTIGO PÁTIO 3 MIL) AVBL SOMENTE PARA ACFT PPR ATRAVÉS DO TEL (21)985 544 227. 4) RWY 02L: APAPI(3.23°), MEHT: 39°. O EQUIPAMENTO ESTÁ RESTRITO PARA OPERAÇÃO DENTRO DE 1NM DA CABECEIRA DEVIDO ELEVACÃO DO PÃO DE AÇUCAR. 5) RWY 02R: PAPI(3.23°), MEHT: 40°. UTILIZAÇÃO AUTORIZADA SOMENTE DENTRO DE 1,8 KM(1NM) A PARTIR DA CABECEIRA DA PISTA 02R. 6) RWY 20L: PAPI(3.12°), MEHT 37.40'. 7) RWY 20R: APAPI(3.12°), MEHT 35'. 8) CPA: RWY 02R/20L E 02L/20R. 9) GROOVING: RWY 02R/20L E 02L/20R. 10) OPS NOTURNA OBS FALTA DE BALIZAMENTO. 11)ACFT COM DESTINO AO PÁTIO DEVERÃO ENTRAR CTC FREQ 122.30MHZ (OPS RIO) INFORMANDO MAIOR AUTORIDADE A BORDO E APOIO AO SOLO SE NECESSÁRIO. 												

CHANGES: APRON.LOC.