INSTRUMENT APPROACH CHART **(IAC)**

AD ELEV: 220'

TERESINA / Senador Petrônio Portella (SBTE)

RNAV(GNSS) RWY 02

ATIS	*APP TERESINA*		*TWR TERESINA*	*GNDC*
127.80	**119.60**		**118.80**	**NIL**
N/A	*FINAL CRS* **016º**	*FAF* ***1860'***	*LNAV/VNAV* DA / (OCH): ***600' / (381')***	*LNAV* MDA / (OCH): ***720' (500')***

APCH Perdida: Subir para **4000'**. Após **2000'**, curvar à DIREITA direto TE363 para espera.
Missed APCH: Climb to **4000'**. *After* **2000'**, *turn RIGHT direct to TE363 for holding.*

RMK:1) Para sistemas não compensados Baro-VNAV, LNAV/VNAV não autorizado abaixo de 0ºC ou acima de 48ºC.
1) For uncompensated systems Baro-VNAV, LNAV/VNAV NOT AUTHORIZED below 0ºC or above 48ºC.

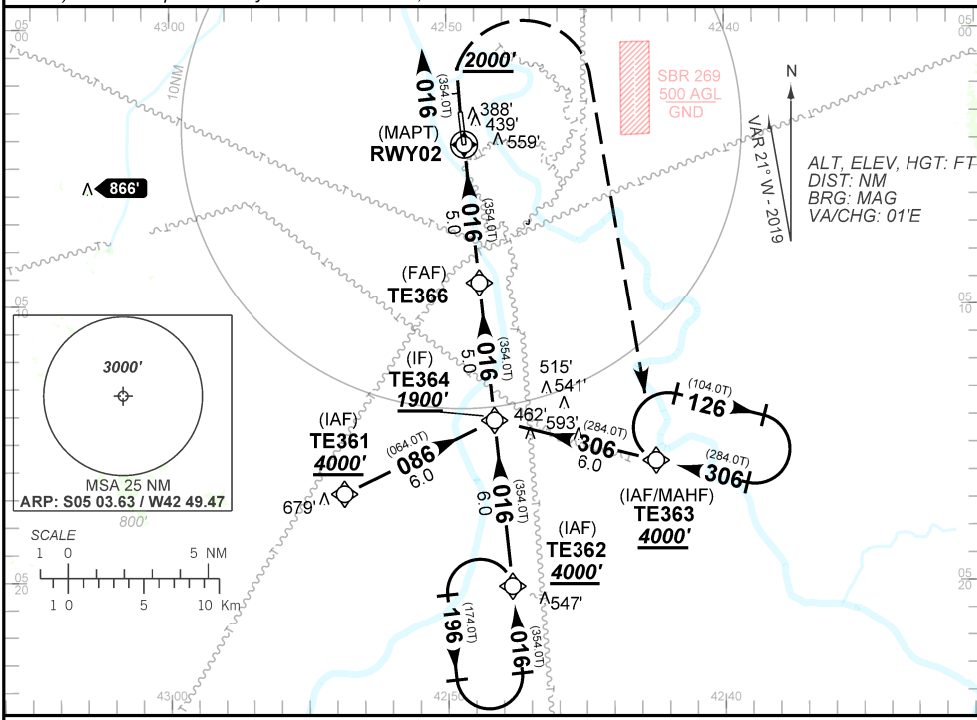

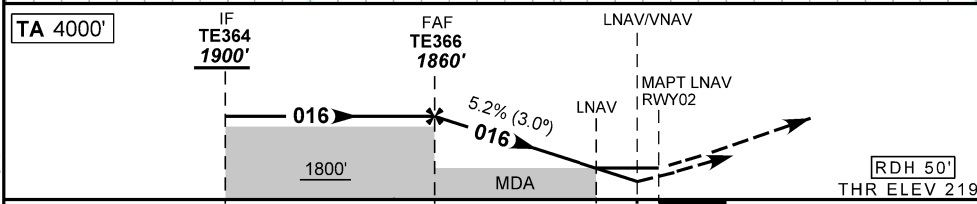

	TE366	4.0	3.0	2.0	1.4	RWY02
	1860	**1545**	**1225**	**910**	**720**	ALT
	1640	1325	1005	690	500	(HGT)

KT	090	110	130	150	170	190
FPM	**500**	**600**	**700**	**800**	**900**	**NA**
FAF-MAPT	NA					

STRAIGHT-IN	CAT	A	B	C	D	E
LNAV/VNAV	DA / OCH	**600' / (381')**				**NA**
	ALS/NO ALS/ RVR ALS (m)	NIL / 1800 / NIL				
LNAV	MDA / OCH	**720' / (500')**				
	ALS/NO ALS/RVR ALS (m)	NIL / 1600 / NIL		NIL / 2300 / NIL		
CIRCLING	MDA / OCH / TETO	**NA**				
	VIS (m)					

CHANGES: EAC, LAYOUT, TEXTUAL DESCRIPTION.