


AD ELEV: 10'

ARP S22 54 36 W043 09 45

D-ATIS 132.65	DCL 121.05	GNDC 121.70	TWR 118.70 121.50	APRON NIL
-------------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------------	---------------------

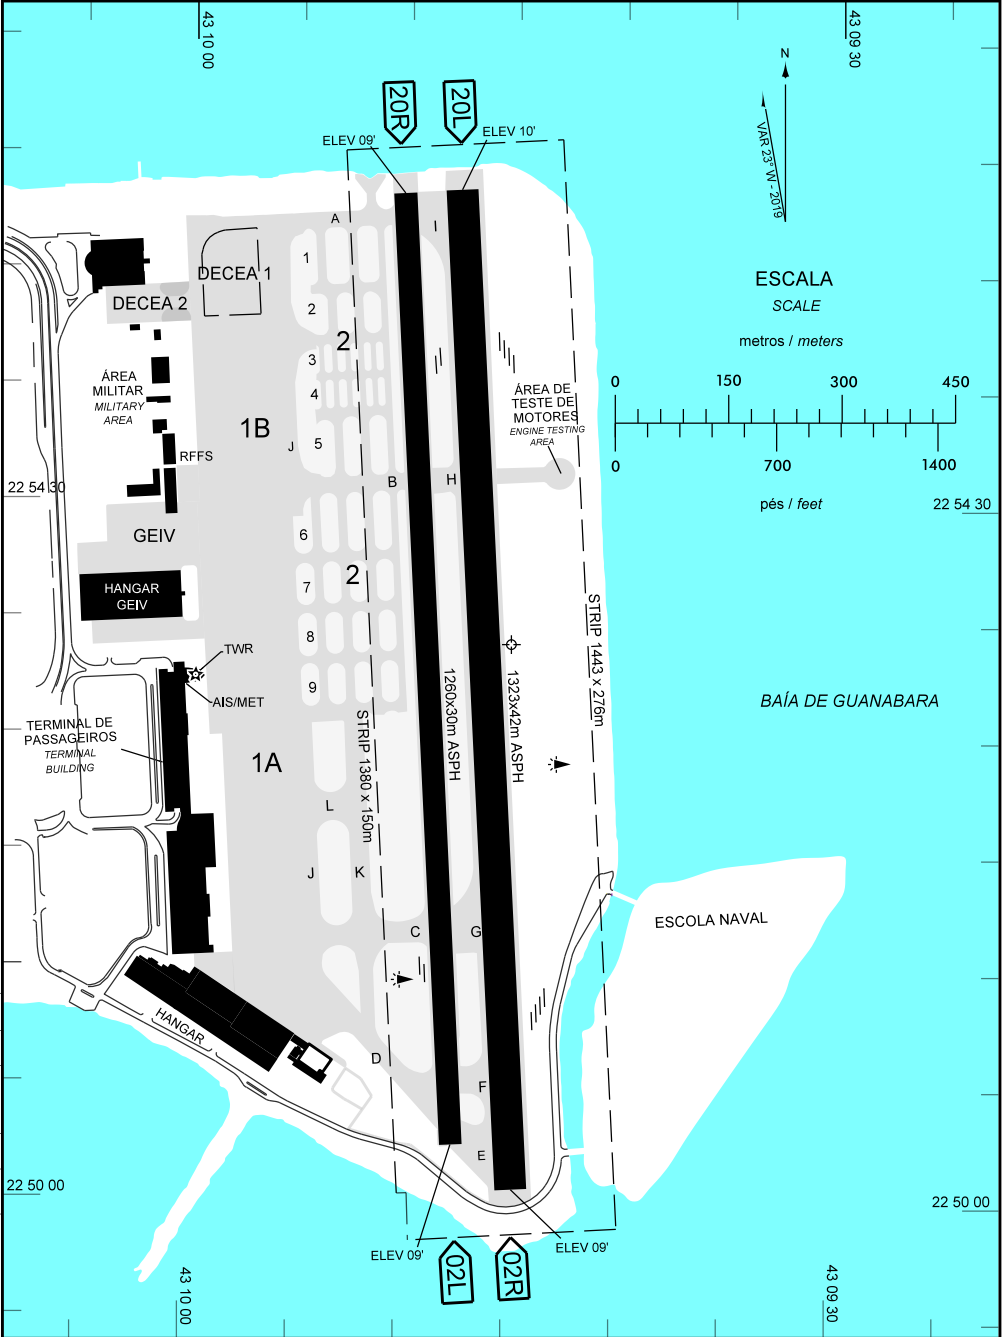

CHANGES: LAYOUT, STRIP, RWY, BRG, MAG, RCD, TIPO, DCL

ADC - SBRJ: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / COMPLEMENTARY INFORMATION

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / PHYSICAL CHARACTERISTICS												
PISTA RUNWAY				DIMENSÕES(m) DIMENSIONS(m)					PCN		TIPO DE SUPERFÍCIE SURFACE KIND	
RWY	BRG MAG	Tipo Type	RCD	RWY	SWY	CWY	STRIP	RESA	RWY	RWY	SWY	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
02R	020	NPA	4C	1323x42			1443		65/F/B/X/T	ASPH		
20L	200	NPA	4C				x 276					
02L	020	NINST	3C	1260x30			1380		39/F/B/X/T	ASPH		
20R	200	NINST	3C				x 150					
DISTÂNCIAS DECLARADAS, AUXÍLIOS VISUAIS E COORDENADAS DAS CABECEIRAS DECLARED DISTANCES, VISUAL AIDS AND THRESHOLD COORDINATES												
RWY	TORA(m)	TODA(m)	ASDA(m)	LDA(m)	AUXÍLIOS / AIDS			ALTURA GEOIDAL(m) GEOD HEIGHT(m)	COORDENADAS COORDINATES			
02R	1323	1323	1323	1323	PAPI			-5,51	S22 54 59,49 W043 09 44,78			
20L	1323	1323	1323	1323	PAPI			-5,50	S22 54 16,56 W043 09 47,55			
02L	1260	1260	1260	1260	APAPI			-5,51	S22 54 57,48 W043 09 47,58			
20R	1260	1260	1260	1260	APAPI			-5,50	S22 54 16,71 W043 09 50,21			
SERVIÇO DE SALVAMENTO E CONTRAINCÊNDIO / RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICE: RFFS REQ - 7												
RWY 20L/02R												
Sinalização horizontal / Marking Aids												
Auxílios luminosos / Lighting Aids												
RWY 20R/02L												
Sinalização horizontal / Marking Aids												
Auxílios luminosos / Lighting Aids												
RMK: 1) OBS VAC PARA ENTRADA OU SAÍDA DO CIRCUITO DE TRÁFEGO. OBS VAC FOR ENTRANCE TO OR EXIT FROM TRAFFIC CIRCUIT. 2) AERONAVES EM APROXIMAÇÃO PARA AS RWY 02L E 02R, OBSERVAR CRUZAMENTO DE VIATURAS ENTRE ESCOLA NAVAL E O PÁTIO DE ESTACIONAMENTO DO AEROPORTO, PRÓXIMO A CABECEIRA AIRCRAFT APPROACHING RWY 02L AND 02R, OBSERVE VEHICLES CROSSING BETWEEN NAVAL SCHOOL AND PARKING APRON AT THE AIRPORT, CLOSE TO THE THRESHOLD. 3) PÁTIO PRQS DO DECEA-1 (ANTIGO PÁTIO 3 MIL) AVBL SOMENTE PARA ACFT MIL PPR ATRAVÉS DO TEL (21) 985 544 227. PRQG APRON DECEA-1 (FORMER APRON 3 MIL) AVBL ONLY FOR MIL ACFT PPR BY TEL +55 (21) 985 544 227. 4) RWY 02L: APAPI(3,23 ^o), MEHT: 39'. O EQUIPAMENTO ESTÁ RESTRITO PARA OPERAÇÃO DENTRO DE 1NM DA CABECEIRA DEVIDO ELEVACÃO DO PAÓ DE AÇÚCAR. RWY 02L: APAPI(3,23 ^o), MEHT: 39'. THE EQUIPMENT IS RESTRICTED TO OPERATION WITHIN 1NM FROM THE THRESHOLD DUE TO THE SUGAR LOAF ELEVATION. 5) RWY 02R: PAPI(3,23 ^o), MEHT: 40'. UTILIZAÇÃO AUTORIZADA SOMENTE DENTRO DE 1,8 KM (1NM) A PARTIR DA CABECEIRA DA PISTA 02R. RWY 02R: PAPI(3,23 ^o), MEHT: 40'. USE AUTHORIZED ONLY WITHIN 1.8 KM (1NM) FROM THE RWY 02R THRESHOLD. 6) RWY 20L: PAPI(3,12 ^o), MEHT: 37,40'. 7) RWY 20R: APAPI(3,12 ^o), MEHT: 35'. 8) CPA: RWY 02R/20L E 02L/20R. 9) GROOVING: RWY 02R/20L E 02L/20R. 10) OPS NOTURNA OBS FALTA DE BALIZAMENTO. NIGHT OPS OBS LACK OF MARKING. 11) ACFT COM DESTINO AO PÁTIO MILITAR DEVERÃO ENTRAR CTC FREQ 122.30MHZ (OPS RIO) INFORMANDO MAIOR AUTORIDADE A BORDO E APOIO AO SOLO SE NECESSÁRIO. ACFT DESTINED TO MIL APRON MUST CTC FREQ 122.30MHZ (RIO OPS) INFORMING HIGHER AUTHORITY ONBOARD AND GROUND SUPPORT IF NECESSARY.												

CHANGES: LAYOUT, STRIP, RMK, BRG MAG, RCD, TIPO, DCI